



济南鑫塔升降机械有限公司
Jinan Xin tower lift Machinery Co., Ltd.

中国升降机、升降平台第一品牌

四 轮 移 动 升 降 平 台
Four-wheel mobile scissor lift table

型号 Model	载重量 Capacity	平台尺寸(长×宽) Table size	平台高度 Table height	外形(长×宽×高) Dimensions(L×W×H)	设备净重 Net weight
SJY0.3-6	300kg	1500×750mm	6m	1700×900×1300mm	760kg
SJY0.3-8(小)	300kg	1650×750mm	8m	1870×900×1410mm	880kg
SJY0.3-8(大)	300kg	1800×1200mm	8m	2300×1500×1420mm	1290kg
SJY0.8-8	800kg	1800×1200mm	8m	2300×1500×1540mm	1480kg
SJY0.8-9	300kg	1800×1200mm	9m	2300×1500×1500mm	1000kg
SJY0.3-10	300kg	2120×1200mm	10m	2600×1500×1550mm	1400kg
SJY1-10	1000kg	2120×1500mm	10m	2600×1950×1740mm	1930kg
SJY0.3-11	300kg	2120×1500mm	11m	2600×1800×1660mm	1630kg
SJY0.3-12	300kg	2600×1500mm	12m	3050×1950×1740mm	2170kg
SJY1-12	1000kg	2600×1700mm	12m	3120×1900×2000mm	3200kg
SJY0.3-14	300kg	2950×1500mm	14m	3450×1950×1950mm	2630kg
SJY0.3-16	300kg	3500×1800mm	16m	4010×2000×2000mm	4200kg
SJY0.3-18A	300kg	3500×1800mm	18m	4010×2000×2200mm	4550kg

精
心
服
务
精
心
创
造

产品规格：根据升降高度分为：4、6、8、10、12、14、16、18米，系列产品载重300公斤，8、10米也备有载重500、800公斤现货，如需特殊载重可订货，根据需求可选用380V、220V、电瓶、燃油机为升降动力。特殊场所也可选用防爆电器等。本类产品手动、电动两用升降。
产品优势：采用高强度锰钢结构，四轮移动方便、工作台面宽大，承载能力高，可多人同时作业，使高空作业更安全、效率更高。
适用场所：工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育厂、高架管道等高空设备安装维修、清洁等，还用于起吊设备维护，野外电力设施维护，钢结构厂房维护等。



自 行 走 台 面 伸 缩 式 升 降 平 台
Self-Propelled scissor lift

型号	ZSJY0.3-6	ZSJY0.3-8	ZSJY0.3-10
平台高度	6m	8m	10m
工作高度	7.7m	9.7m	11.7m
承载能力	300kg	300kg	300kg
台面尺寸	1900×800mm	2150×1000mm	2600×1000mm
台面伸缩	600mm	600mm	700mm
伸缩封面承载	100kg	100kg	100kg
收拢后外形尺寸	1900×800×1100mm	2300×1000×1360mm	2750×1000×1560mm
动力源	DC24	DC24	DC24
自重	1100kg	1700kg	2100kg



质
量
第
一
客
户
至
上



中国升降机、升降平台第一品牌

固定剪叉式升降平台
Stationary scissorlift platform

产品说明：本类产品采用钢结构或高强度钢板结构承载能力由0.1至10吨不等，产品尺寸及设备尺寸可根据用户需求定做。操作方式可以分为上下控制和地面单人控制，也可点升点降、多层控制。为满足各种特殊要求而专门设计的液压升降平台在特殊工况条件下与其他设备配套使用，能达到更好的匹配性和兼容性。以丰富的专业经验和较强的生产设计能力针对用户对升降平台的各种特殊要求，以最快的时间，提供最佳的解决方案。主要使用与楼层之间输送货物。



导轨式升降平台
Vertical lift table

产品说明：导轨式升降平台是一种类似剪叉式液压升降平台。适用于二、三层工业厂房、餐厅、酒楼楼层间的货物传输。最低高度在150-300mm。尤其适合不能开挖地坑的工作场所。并且无须上部吊点。形式多样化。设备运行平稳，操作简单可靠，具有液压、电气、链条、钢丝绳多种保护，货物输送市场价值、经济便捷。






济南鑫塔升降机械有限公司
Jinan Xin tower lift Machinery Co., Ltd.

中国升降机、升降平台第一品牌

▶ 车载剪叉式升降机
Car-carrying Aerial work platform

产品规格：本类产品根据升降高度可分为4、6、8、10米升降平台，设备载重300公斤至500公斤，客户可根据需求选用解放、东风、轻骑、福田、电瓶车等任何车型，设备直接采用汽车或电瓶的直接动力升降。
产品优势：移动方便，无需外接电源，机动性强，工作范围大。
适用场所：市政建设维护、路灯照明、公路设施维护、工程抢修、园林修剪、多个加油站的维护等。



型号 Model	载重 Capacity	平台尺寸(长×宽) Platform size	平台高度 Platform height	工作高度 Working height	外形(长×宽×高) Dimensions (L×W×H)	设备净重 Net weight
SJCO.3-4	300kg	1500×750mm	4m	5.7m	1700×900×900mm	630kg
SJCO.3-6	300kg	1500×750mm	6m	7.7m	1700×900×1000mm	760kg
SJCO.3-8(小)	300kg	1650×750mm	8m	9.7m	1870×900×1000mm	880kg
SJCO.3-8(大)	300kg	1800×1200mm	8m	9.7m	2300×1500×1100mm	1240kg
SJCO.5-8	500kg	1800×1200mm	8m	9.7m	2300×1500×1150mm	1400kg
SJCO.3-9	300kg	1800×1200mm	9m	10.7m	2300×1500×1300mm	1000kg
SJCO.5-9	500kg	2000×1200mm	9m	10.7m	2500×1500×1350mm	1300kg
SJCO.3-10	300kg	2120×1200mm	10m	11.7m	2600×1500×1250mm	1400kg
SJCO.5-10	500kg	2120×1200mm	10m	11.7m	2600×1500×1250mm	1550kg
SJCO.3-11	300kg	2120×1500mm	11m	12.7m	2600×1800×1360mm	1630kg
SJCO.5-11	500kg	2400×1500mm	11m	12.7m	2900×1800×1420mm	2040kg
SJCO.3-12	300kg	2600×1500mm	12m	13.7m	3050×1950×1340mm	2170kg
SJCO.3-12	1000kg	2600×1700mm	12m	13.7m	3120×1900×1700mm	3200kg
SJCO.3-14	300kg	2950×1500mm	14m	15.7m	3450×2000×1650mm	2630kg
SJCO.3-16	300kg	3500×1800mm	16m	17.7m	4010×2000×1700mm	4200kg
SJCO.3-18A	300kg	3500×1800mm	18m	19.7m	4010×2000×1900mm	4550kg
SJCO.3-18B	300kg	4050×2000mm	18m	19.7m	4750×2200×2250mm	4700kg

▶ 套缸式升降平台
Cylinder-type lifting platform

型号 Model	高度 Height	外形尺寸 Total dimensions	起升速度 Lifting speed	平台尺寸 Platform size	电机功率 Rated power	整机质量 Gross weight
SJYG-16B	16	1.68x1.39x2.36	0.026	0.8x0.8	1.1	1350
SJYG-18B	18	1.78x1.47x2.6	0.026	0.8x0.8	1.1	1430
SJYG-20B	20	1.78x1.56x2.65	0.042	0.8x0.8	1.1	1650
SJYG-21B	21	1.78x1.56x2.7	0.04	0.8x0.8	1.1	1700
SJYG-22B	22	1.97x1.65x2.8	0.035	0.8x0.8	1.1	1850
SJYG-23B	23	1.97x1.65x2.9	0.03	0.8x0.8	1.1	2060
SJYG-24B	24	1.97x1.65x3.0	0.043	0.8x0.8	1.1	2200
SJYG-25B	25	2.05x1.75x3.05	0.042	0.8x0.8	1.1	2350
SJYG-26B	26	2.05x1.75x3.2	0.04	0.8x0.8	1.1	2450
SJYG-28B	28	2.2x1.8x3.05	0.034	0.8x0.8	1.1	2500
SJYG-30B	30	2.25x1.9x3.25	0.034	0.8x0.8	1.1	2800
SJYG可倾斜式升降机(载重:150kg)						
SJYG-20	20	2.8x1.45x2.2	0.04	0.8x0.8	1.1	2350
SJYG-20	22	2.9x1.45x2.25	0.04	0.8x0.8	1.1	2500
SJYG-20	24	3x1.5x2.25	0.035	0.8x0.8	1.1	2550
SJYG-20	26	3.1x1.5x2.3	0.03	0.8x0.8	1.1	2800
SJYG-20	28	3.2x1.6x2.35	0.03	0.8x0.8	1.1	3000
SJYG-20	30	3.2x1.6x2.35	0.03	0.8x0.8	1.1	3200





济南鑫塔升降机械有限公司
Jinan Xin tower lift Machinery Co., Ltd.

中国升降机、升降平台第一品牌

铝合金式升降机
Aluminum alloy hydraulic lift table

型号 Model	平台载重 Capacity	平台尺寸 Platform size	平台高度 Platform height	工作高度 Working height	外形(长×宽×高) Dimension (L×W×H)	设备净重 Net weight
YBCO.1-4	100kg	650×650mm	3.5m	4.5m	1200×900×1980mm	350kg
YBCO.1-6	100kg	650×650mm	5.5m	7.5m	1200×900×1980mm	420kg
YBCO.1-8	100kg	650×650mm	7.5m	9.5m	1200×920×1980mm	480kg

产品规格：设备根据升降高度可分为4、6、8、10、12米升降平台，升降平台主体结构采用高强度铝合金型材8米以下为单柱铝合金升降机，10米以上为双桅柱式，设备上下控制升降，占用空间小，可通过房间或楼梯口，安全可靠。
产品优势：外观轻盈、经久耐用、移动灵活、使用方便。
适用场所：宾馆、酒店、银行、大厅、礼堂、商场、超市、商店等，最适合狭小场地的高空作业维修。



团结拼搏

求实创新

多桅柱铝合金升降机
Multi-masts Aluminum alloy hydraulic lift table

型号 Model	平台载重 Capacity	平台尺寸 Platform size	平台高度 Platform height	工作高度 Working height	外形(长×宽×高) Dimension (L×W×H)	设备净重 Net weight
YBCO.15-8	150kg	1470×800mm	8m	9.8m	2000×1200×2000	550kg
YBCO.15-10	150kg	1470×800mm	10m	11.8m	2000×1200×2000	650kg
YBCO.15-12	150kg	1470×800mm	12m	13.8m	2000×1400×2600	800kg
YBCO.1-14	100kg	1470×800mm	14m	15.8m	2000×1400×2600	900kg

产品规格：设备根据升降高度可分为8、10、12、14、16、18米升降平台，升降平台主体结构采用高强度铝合金型材8米以下为单柱铝合金升降机，10米以上为双桅柱式，设备上下控制升降占用空间小，可通过房间或楼梯口，安全可靠。
产品优势：外观轻盈、经久耐用、移动灵活、使用方便。
适用场所：宾馆、酒店、银行、大厅、礼堂、商场、超市、商店等，最适合狭小场地的高空作业维修。



不断进取

追求卓越




济南鑫塔升降机械有限公司
Jinan Xin tower lift Machinery Co., Ltd.

中国升降机、升降平台第一品牌

固定式登车桥
Stationary dock levelers

固定式登车桥，它主要作用是在货台与运输车辆之间搭起一座桥，使叉车便利地行驶，达到装、卸货的目的，该设备一端与货台等高，另一端搭在车厢后缘上，并能根据不同的车型及装车过程中车厢的变化，自动调整高度。该产品可根据用户的不同需求，在外形尺寸承受载荷方面做特殊设计。设计完美、紧凑的液压控制机构，性能可靠。引进国外先进技术制造液压系统，质量可靠。由矩形管制作的框架 强度高，承载能力大。



型号 Model	载重 Capacity	行程 Distance	框架高 Frame height	货台高度 loading height	工作高度mm Working height 最高 最低	工作台尺寸 (长x宽) mm Platform size(LxW)	配套动力 Power kW	整机质量 Total weight Kg	
DC06-0.8	6	+500-300	800	700	1200	1700 900	2500x2000	0.75	1000
DC08-0.8	8	+500-300	800	700	1200	1700 900	2500x2000	0.75	1100
DC10-0.8	10	+500-300	800	700	1200	1700 900	2500x2000	0.75	1200
DC12-0.8	12	+500-300	800	700	1200	1700 900	2500x2000	0.75	1400

移动式登车桥
Mobile dock ramps


移动式液压登车桥广泛用于无装卸设备无货台及流动装卸场所，是与叉车配合使用的货物装卸辅助设备。借助该设备，叉车能直接驶入汽车集装箱内部金兴批量装卸作业。只需要单人操作，不需要动力电源，即可实现货物的安全快速装卸；即可减轻劳动强度，又能成倍提高装卸作业效率，加快物料流通速度，获取更大经济效益。



型号 Model	平台载重 Capacity	平台尺寸 Platform size	平台高度 Platform height	设备净重 Net weight
DCQ-6	6000Kg	10500x2000mm	900mm	2800Kg
DCQ-8	8000Kg	10500x2000mm	900mm	3000Kg
DCQ-10	10000Kg	10500x2000mm	900mm	3500Kg



▶ 汽车尾板

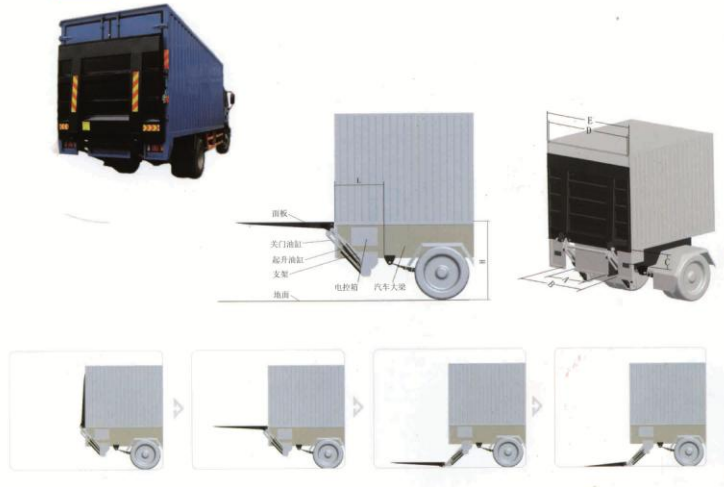

汽车尾板主要技术参数

型号	额定载重 (kg)	适用厢地高度 mm	最小车后长度 mm	标准面板长X宽 mm	工作压力 MPa	额定工作电压 VDC	平均升降速度 cm/s	整机重量 kg	油料
WB05-90	500	< 90	750	1600x1800	< 16	12/24	7	约280	32
WB10-105	1000	< 1050	750	1650x1800	< 16	12/24	7	约350	
WB10-130	1000	< 1300		1650x200	< 16	12/24	7	约400	
WB15-145A	1500	< 1450	750 800 850	1650x2300	< 16	12/24	7	约450	
WB15-145B	1500	< 1450		1650x2400	< 16	12/24	7	约460	
WB20-152A	2000	< 1520	900 1000	1650x2400	< 16	12/24	7	约500	
WB20-152B	2000	< 1520		1650x2400	< 16	12/24	7	约540	

▶ 小型升降平台车



- ▲ 移动灵活，方便操作，脚轮带刹车防止打滑
- ▲ 装有脚轮可供移动，结构坚固
- ▲ 高质量液压缸，使用寿命长

项目/型号		PTC80
额定负载Q	Kg	800
最低高度h	mm	445
最高高度h1	mm	1500
平台尺寸	mm	1200x610
轮子尺寸	mm	Φ127
泵压次数(次)		≤97次
重量	Kg	195
离地高度	mm	1015



项目		PTC100
额定负荷	Kg	350
最高高度h2	mm	1300
最低高度h1	mm	370
平台尺寸(LxB)	mm	910x500x53
轮子尺寸	mm	Φ250
总长度	mm	1210
离地高度	mm	920
提升速度 满载/空载	mm/s	90/110
下降速度 满载/空载	mm/s	100/90
提升周期		100
蓄电池x2		12V24AH
垂直运行h4	mm	930
起升电机功率(DC24V/KW)		0.8
充电器(固定)4V4A		8.5hr
大概提升速度	s	10
净重	Kg	142



项目		PTC90
最小高度	mm	350
最大提升速度	mm	980
额定负载	Kg	350
轮子直径	mm	Φ50
轮子数量		8
轮子间的空隙	mm	105
净重	Kg	95

追求卓越品质 创造世界名牌

▶ 双折臂自行高空作业车
Double folding arms working platform

型号 Model	CYL50541GK
工作斗 Platform	
最大额定载荷 Max. capacity	200kg
最大作业高度 Max. working height	12m
最大地上高度	10.5m
最大作业半径 Max. working radius	5.36m
骨架	
型式 Type	折叠臂 Folding arms
上臂最大升角 Max. upper arm rising angles	70°
下臂最大升角 Max. lower arm rising angles	70°
俯转角度 Turning angle	360°
支扁	
纵向跨距 Longitudinal cross	2700mm
横向跨距 Horizontally cross	2750mm
调整 Adjustmet	单独可调 Adjustmet
发动机功率 Power	67.6kw/3600r/min
乘员人数 Person	5人



▶ 曲臂式升降车
Boom lift cai

型号	GTZ-6	GTZ-8	GTZ-10.5	GTZ-12	GTZ-13
最大作业高度 (m)	7.7	9.7	10.5	12	13
最大作业半径 (m)	1.5	2.2	2.7	3.2	3.5
旋转角度	360度	360度	360度	360度	360度
平台载荷 (Kg)	160	160	160	160	160
外形尺寸 (mm)	2.3×0.9×2.1	3.0×1.2×2.5	4.0×1.7×3.0	5.0×1.9×3.0	5.5×2.0×3.0
整机重量 (Kg)	500	700	1600	1900	2000
升降速度 (m/s)	0.04-0.07	0.04-0.07	0.05-0.09	0.05-0.09	0.05-0.09
工作压力 (Mpa)	8	8	10	10	10
行走速度 (Km/h)	15-20	15-20	15-30	15-30	15-30
抗风能力	≤5级	≤5级	≤5级	≤5级	≤5级



质量赢得市场 诚信铸就品质

▶ 手动搬运车



戴手动缓降控制阀的油泵
3位的可调手柄
货叉下的推杆可调，以控制货叉最低高度
货叉前端为弧形，方便装卸货物
“C”结构的货叉可支撑重载，非常坚固
各活动处都加长久润滑油
处都加长久润滑油

项目/型号		DF20	DF25	DF30		
额定负荷	kg	2000	2500	3000		
货叉最低高度h	mm	85	75	85	75	85
货叉最高高度h1	mm	200	190	200	190	200
转向轮	mm	Φ200x50	Φ180x50	Φ200x50	Φ180x50	Φ200x50
承重轮 单论	mm	Φ80x93	Φ74x93	Φ80x93	Φ74x93	Φ80x93
承重轮 双论	mm	Φ80x70	Φ74x70	Φ80x70	Φ74x70	Φ80x70
货叉尺寸e*s	mm	160x60				
货叉总宽度B	mm	450/520/550/685				
货叉长度l	mm	800/900/1000/1100/1150/1220				

▶ 半电动堆高车/取料机



提升高度	实际载重量 (Q) kg	
1500	1000	500
2500	1000	400
3000	600	300
载荷中心距 (C) mm	600	800



项目	单位	CTD0.75-2.7
额定起重量	kg	750
台面提升高度	mm	2700
提升后最大高度	mm	3440
台面最低高度	mm	515
台面尺寸	mm	700x800
最小转弯半径	mm	1675
总长	mm	1600
总宽	mm	800
总高	mm	1755
电机功率	KW	DC12/2500